


### F3A カスタム NEUモーター (1513/2Y/6.7HD) 規格

重量	全長	直径	Kv 値	極数	ギヤー比	進角	Rm(Ω)	Io@10v	インナーローター 限界回転数
本体 : 544g ベアラダプター : 39g	120mm	44mm	1,300rpm/v	4	6.7 : 1	0~10°	0.015	1.5	60,000rpm

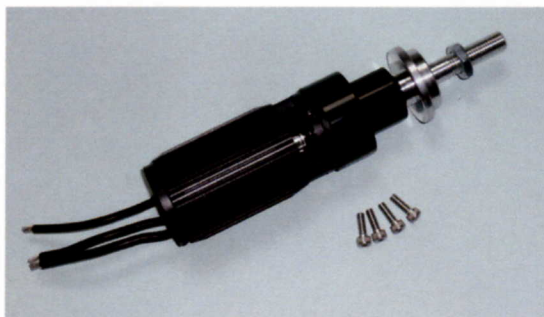

#### 推奨品一覧

※搭載する各機体の特性及びユーザーの好みにより異なる場合がありますので、あくまでも参考としてください。

プロペラ	ESC	LiPo バッテリー	接続用コネクター	モーター用マウント
<ul style="list-style-type: none"> <li>●APC 20.5×14E</li> <li>●FH 20.8×13.6SE, 20.8×13.9SE, 20.5×13.7E, 20.5×14.2E</li> <li>●MEJZLIK 21×14E</li> </ul> ※又は先端を短くし、20.5ダイヤとする	双葉製 MC-9100A	HYPERION <ul style="list-style-type: none"> <li>●10S 25C 4000mAh</li> <li>●10S 25C 4600mAh</li> <li>●10S 35C 4200mAh</li> </ul>	ゴールドコネクター 先割れタイプ φ6.0 又は φ5.5	ハイドソフトマウント

※FH : フライトホビー製

#### メンテナンスに関して

※ご使用になる環境や使用条件により異なる場合がありますので、あくまでも参考としてください。

グリスアップ周期 (ハイドマウント仕様に限る)	ベアリング交換時期
<ul style="list-style-type: none"> <li>●新品から約20~30フライトで交換ください。</li> <li>●2回目以降は、6~7時間運転 (F3A演技で約50フライト) おきに行ってください。</li> </ul> ※ハイドマウントでない固定式マウント取付けの場合、これらの周期は短くなります。 ※上記期間内であっても、モーターが冷えている時にギヤー音が大きい場合は、早期に交換ください。	約500フライトを目安。  又は、ベアリングにガタや異音が発生した場合。
<b>【参考】</b> サンシャインプロダクトより以下のスペシャルグリスを販売しています。 1) S2 スペシャルグリスセット (注射器+10gグリス袋詰め) : 735円 2) S2 スペシャルグリス詰め替え用袋詰め (10g入り) : 420円	

#### 【販売元】

サンシャインプロダクト

〒299-4336

千葉県長生郡長生村岩沼862-4

TEL/FAX: 0475-32-3732

E-mail: s2pro\_flyf3a@ybb.ne.jp

URL: <http://www1.odn.ne.jp/~chm30860/>